

**Niederdruck-Kupplung
für den Chemieeinsatz**

**Low Pressure Coupling
for Chemical Applications**

Serie KM
Series KM



Beschreibung:

Die aus PVDF (Polyvinylidenfluorid), vollständig spanabhebend, hergestellten Kupplungen werden vornehmlich in der Chemischen Industrie angewandt, wo herkömmliche Werkstoffe nicht mehr ausreichen.

Vorteile:

- Geringes Gewicht
- In Sonderausführung auch für besonders aggressive Medien
- Beliebige Anschlüsse sind möglich

Technische Daten:

Nennweiten: 6, (12*), 19, 25, 32 und 50 mm
 Dichtungen: FKM und EPDM; optional FFKM
 Verriegelungskugeln: Edelstahl; optional Glas oder PTFE
 Federn: Edelstahl; optional Hastelloy C
 Pmax. stat.: je nach Ausführung und Nennweite bis zu 5 bar max..

* DN 12 (siehe Prospekt KL-012 in PVDF)

Wir beraten Sie gerne zu Ihrem speziellen Anwendungsfall.
 Bitte sprechen Sie uns an.

Description:

The couplings are machined completely from PVDF (Polyvinylidene fluoride); mainly used in the chemical industry, where traditional materials are not sufficient.

Advantages:

- Low weight
- Special version for highly aggressive substances
- Various end connections are possible on request


Technical data:

Nominal bores: 6, (12*), 19, 25, 32 and 50 mm
 Seals: FKM and EPDM; optionally FFKM
 Locking balls: stainless steel, optionally glass or PTFE
 Springs: stainless steel; optionally Hastelloy C
 Pmax stat.: up to 5 bar / 70 psi
 depending on version and nominal bore


*nominal bore 12 (see brochure series KL-012 in PVDF)

We would be pleased to advise you on your specific application. Please contact us.

	Bestellnummer Part number	Anschluss A Connection A	DN Nennweite Nominal bore	D	SW	L	N	T
Verschlusskupplung Self sealing coupling	KM-006-0-WR517	G 3/8 A	6	25	19	58		14
	KM-019-0-WR526	G 3/4 A	19	54	46	94		19
	KM-025-0-WR548	G 1 1/2 A	25	62	55	140		25
	KM-032-0-WR560	G 2 A	32	82	75	130		29
	KM-050-0-WR570	G 2 1/2 A	50	112	100	167		33
Verschlussnippel Self sealing adaptor	KM-006-2-WR517	G 3/8 A	6	25	19	58	22	14
	KM-019-2-WR526	G 3/4 A	19	54	46	93	36	19
	KM-025-2-WR548	G 1 1/2 A	25	62	55	140	45	25
	KM-032-2-WR560	G 2 A	32	82	75	129	41	29
	KM-050-2-WR575	G 2 1/2 A	50	112	100	167	50	33

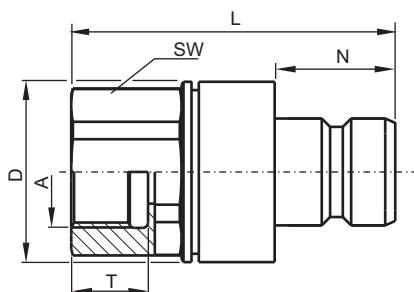

Verschlussnippel / Self sealing adaptor

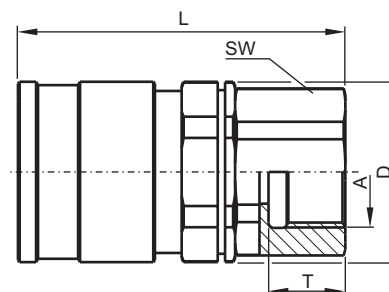

Verschlusskupplung / Self sealing coupling

10/2011 • WKA

WALTHER-PRÄZISION Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG

Hausadresse / Head office:

Westfalenstraße 2
 42781 Haan, Germany

Telefon: +49 (0) 21 29 567-0
 Telefax: +49 (0) 21 29 567-450

Postadresse / Postal address:

Postfach 420444
 42404 Haan, Germany

eMail: info@walther-praezision.de
 Internet: www.walther-praezision.de



Choose the Original
 Choose Success!



walther
 präzision