



Serie LT

Technik-Tabelle | Schnellkupplungssysteme

Nennweite [mm]	Cv-Wert		Q [m³/h] Luft 6 bar, 20 °C, Δp = 1 bar		zugehöriger Stecknippel	p max. zulässig statisch [bar]
	EA	BA	EA	BA		
6	1,71		86,54		LP-006-1	12
6	1,90		96,15		LS-E06-1	12
9	4,32		218,62		SP-009-1	12
11	5,14		260,12		LS-E11-1	12


Einseitig absperrend (EA); Beidseitig absperrend (BA). Die Druckangaben gelten bei einer Temperatur von 20 °C. Weitere Temperaturbereiche sind anzufragen.

Angegebene maximal zulässige Betriebsdrücke (p max. zulässig statisch) gelten ausschließlich für die von uns genannten Werkstoffe und den Betrieb mit Gruppe II Medien nach Richtlinie 2014/68/EU. Materialkombinationen, optionale Werkstoffe sowie andere Medien oder andere Temperaturbereiche können zu abweichenden maximal zulässigen Betriebsdrücken führen und müssen gesondert angefragt werden.

Bitte beachten Sie, dass bei der Festlegung des Anlagen-Betriebsdrucks der höchstzulässige Betriebsdruck des Anschlusses und des Schnellkupplungssystems zu berücksichtigen ist. Unsere Sicherheitshinweise sind zu berücksichtigen.

◀◀ Das **Leistungsdiagramm** finden Sie vorne im Katalog-Ausklapper.

Eine genaue **Anschluss Beschreibung** ▶▶ finden Sie hinten im Katalog-Ausklapper.

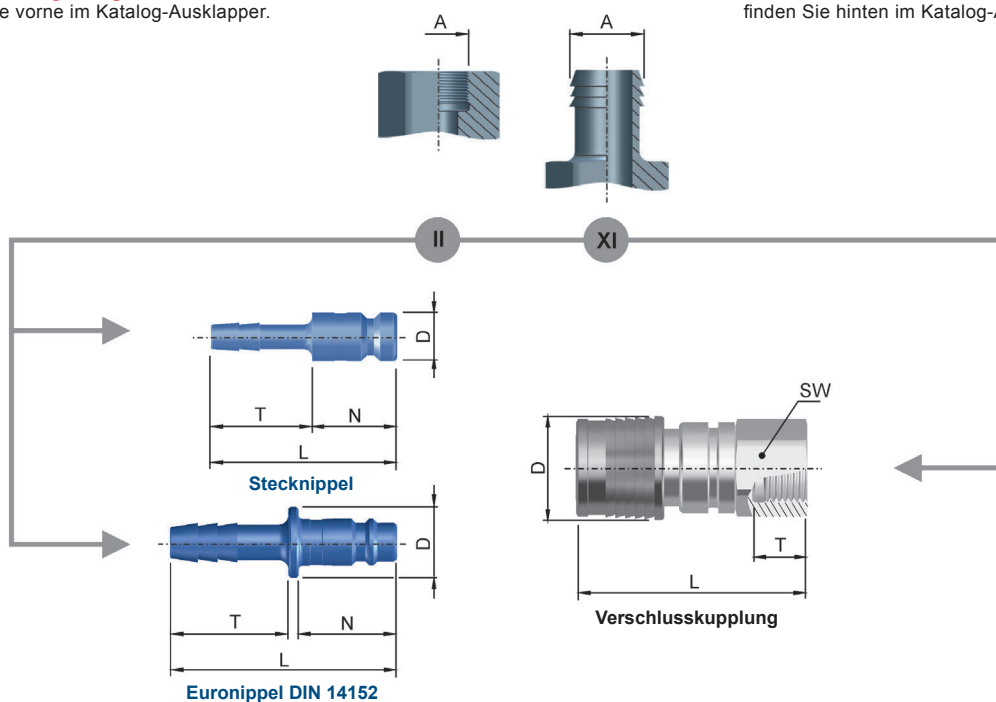



Serie LT

Merkmale-Tabelle | Schnellkupplungssysteme

	Produkt-Merkmale	WEDISO	Zusatzausstattungen
Standard	<ul style="list-style-type: none"> - Kompakte Bauweise - Extrem geringes Gewicht <p>LT-006</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuppelbar auf Nippelprofil LP-006-1 und DIN 14152 (sog. Euro-Nippel) <p>LT-009</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuppelbar auf Nippelprofil SP-009-1 <p>LT-E11</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuppelbar mit Nippelprofil DIN 14152 (sog. Euro-Nippel) 	<p>Kupplungsgehäuse Aluminium hartcoatiert</p> <p>Verriegelungshülse Kunststoff oder Aluminium eloxiert</p> <p>Verschlussstücke AAAA: Aluminium hartcoatiert, eloxiert und Kunststoff</p> <p>Anschlussstücke AAAF: Aluminium hartcoatiert</p> <p>Dichtungen NBR</p>	FL = frei von lackverlaufstörenden Substanzen
Optional		Weitere Materialien auf Anfrage	

So sieht zum Beispiel eine komplette Bestellnummer aus:

LT-006-0-WR513-WEDISO-Zusatzausstattung-Y./-Z..

Produkt-Tabelle | Schnellkupplungssysteme



NW	Produktart	A	Form	Rohr ID	SW	T	D	L	N	Gewicht WEDISO	Materialneutrale Bestellnummer
6	Verschlusskupplung	G 1/4	II		22	11	28	61		62	LT-006-0-WR513-....-Z07
6	Verschlusskupplung	G 3/8	II		22	11	28	62		64	LT-006-0-WR517-....-Z07
6	Verschlusskupplung	9 mm	XI		22	13	28	78		50	LT-006-0-XX009-....-Z07
6	Verschlusskupplung	11 mm	XI		22	13	28	78		51	LT-006-0-XX011-....-Z07

NW - Nennweite [mm] A - Anschluss SW - Schlüsselweite [mm] T - Gewindelänge [mm] D - Durchmesser [mm] L - Länge [mm] N - Nippellänge [mm] Gewicht [g]