

**Giunti rapidi
per idraulica
Clean-Break**


**Serie
FF-005
15-005**



GIUNTI RAPIDI WALTHER CLEAN - BREAK PER IDRAULICA

Descrizione:

Giunti auto-sigillanti con bloccaggio automatico (comando a una mano) a prova di perdita e di trafilamento per fluidi auto-lubrificanti (ad es.: olio idraulico)

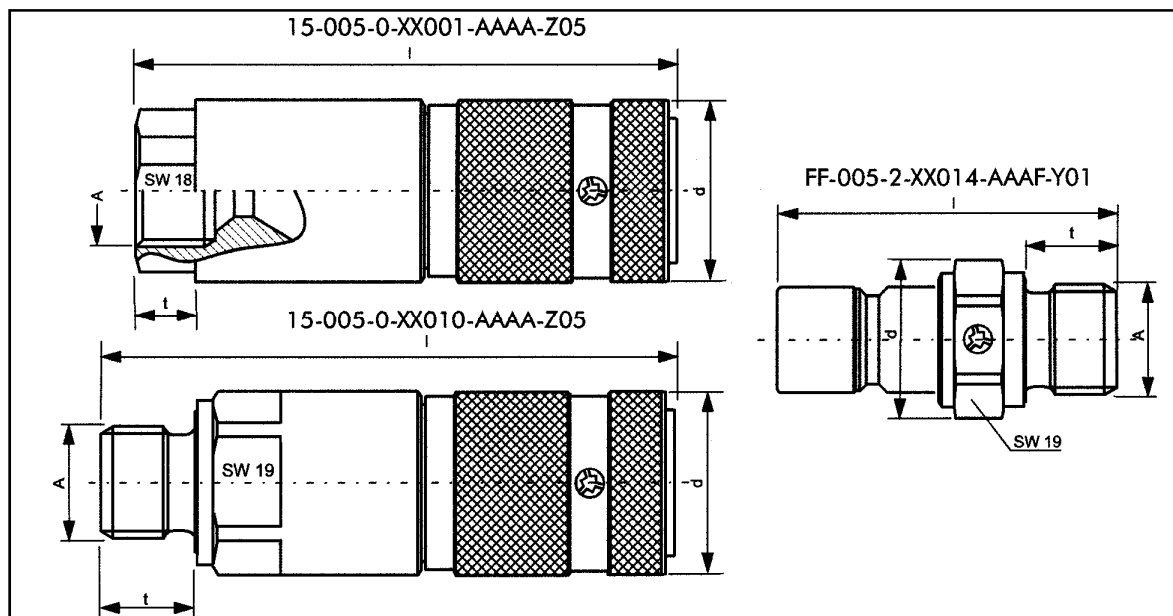

sigla	attacco A	d	SW	l	t	peso (g)
15-005-0-XX001-AAAA-Z05 ID no. 102748	filetto 1/4" G f	22,2	18	62,8	8	113
15-005-0-XX010-AAAA-Z05 ID no. 101915	filetto 1/4 G m	22,2	19	67,3	11	110
FF-005-2-XX014-AAAF-Y01 ID no. 101916	filetto 1/4" G m	21,1	19	40,5	11	35

Valore Cv:	0,72	Perdita nel disinnesto:	< 0,01 cm ³
Materiale:	acciaio zincato	Scollegamento sotto pressione:	max. 20 bar, senza alcun effetto spruzzo
Guarnizioni:	poliuretano / perbunan	Collegamento sotto pressione:	max. 20 bar (solo se verso il lato opposto viene spostato un volume di ca. 0,33 cm ³ , che può essere assorbito mediante tubazioni flessibili)
Fluido:	olio lubrificante		
Max. pressione statica di esercizio:	130 bar se collegato 100 bar se scollegato		

Con pressioni dinamiche (a impulsi, con picchi di pressione), la pressione di esercizio consentita va ridotta a max 2/3 della pressione statica di esercizio

Pressione statica di collaudo: 170 bar se collegato
130 bar se scollegato



TECNOLOGIE PALLOTTI S.R.L.
Via Cagliari 4 - 20127 MILANO (ITALIA)
Tel. 02/26005015 ric. aut.
Fax 02/2550799
Internet: www.pallotti-tech.it
E-mail: info@pallotti-tech.it

