


**Быстроразъёмные  
соединения  
для высокого давления**

**СЕРИЯ  
HP**

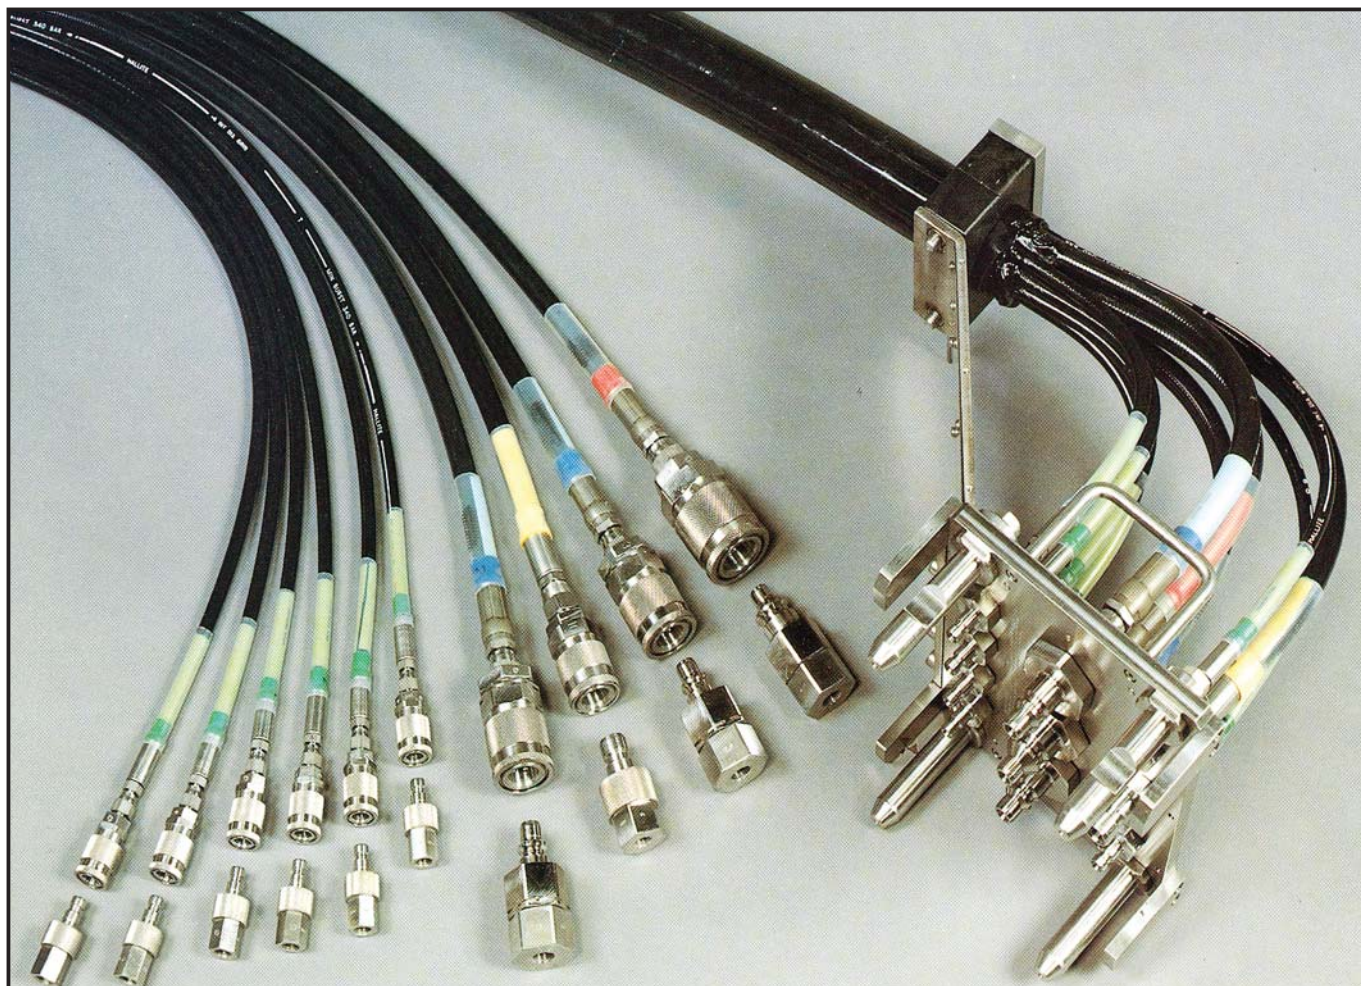


## Быстроразъёмные соединения для работы вручную • Серия HP

### Характеристики:

- рабочее давление – до 2000 бар (возможно поставка БРС для раб.давления до 3000 бар)
- проверены на практике – свыше 20 лет опыта использования для подводных задач
- прочная и надёжная конструкция
- низкое усилие для соединения
- широкий выбор материалов корпуса и уплотнений для решения специальных задач
- дополнительное 8-позиционное механическое кодирование БРС любых размеров – обеспечивает их невзаимозаменяемость
- возможность сброса давления как в ниппеле, так и в муфте БРС

### Материал:

нержавеющая сталь 1.4418, монель

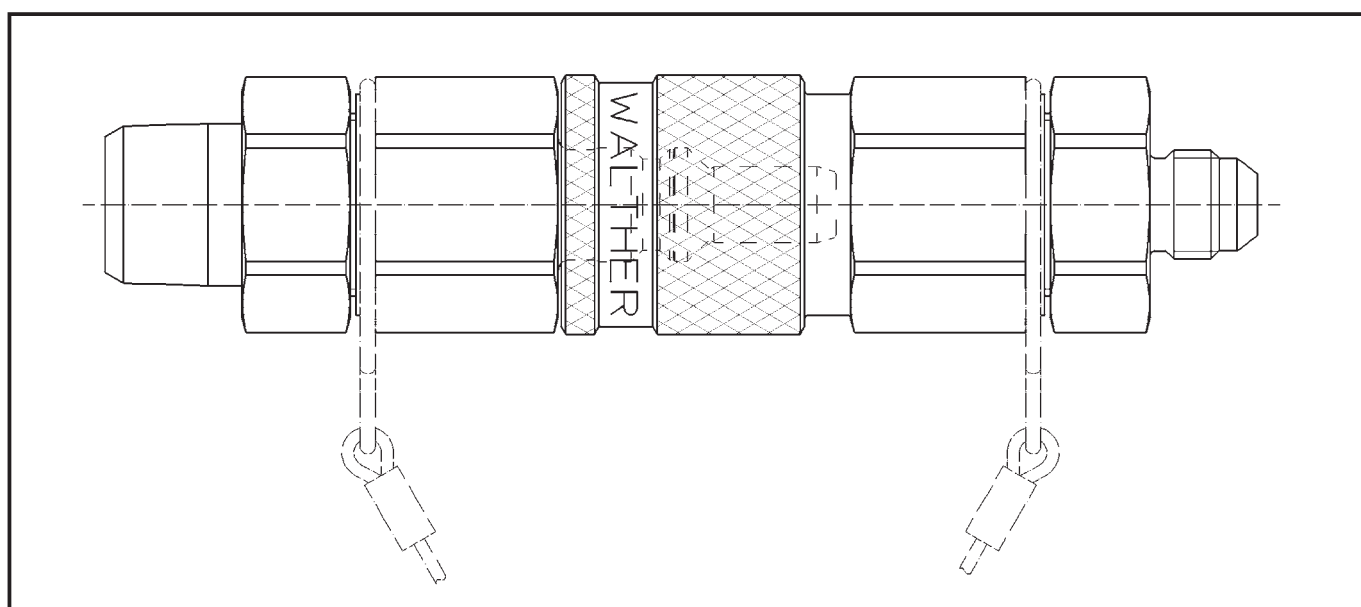

ИЖа ред. 08/2004 – возможно внесение изменений

Номинальный диаметр	Тип	Макс. рабочее давление бар/psi		Прибл. коэффициент расхода CV	Концевое соединение
		Сталь	Нерж. сталь		
4 мм	<b>HP-004</b>	2,000 / 29,000	1,000 / 14,500	0.24	Возможно по ТУ заказчика
6 мм	<b>HP-006</b>	1,400 / 14,500	690 / 10,000	0.56	Возможно по ТУ заказчика
10 мм	<b>HP-010</b>	600 / 8,700	470 / 6,815	1.85	Возможно по ТУ заказчика
16 мм	<b>HP-016</b>	500 / 7,250	450 / 6,525	5.50	Возможно по ТУ заказчика
20 мм	<b>HP-020</b>	400 / 5,800	350 / 5,075	8.50	Возможно по ТУ заказчика
32 мм	<b>HP-032</b>	300 / 4,350	250 / 3,625	20.0	Возможно по ТУ заказчика

## WALTHER-PRÄZISION

Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG

Представительство в России и СНГ:  
 Пономарев Сергей Николаевич  
 Тел.: +7 965 777 00 88 Факс: +7 812 608 97 23  
 sponomarev@walther-praezision.ru  
 skype: ponomarevsergio  
 Сайт на русском языке: [www.walther-praezision.ru](http://www.walther-praezision.ru)

